


# 仕上げ


他の物件ではあまり見かけられない物を採用していますので是非、ご比較ください

シンプルなデザインを追及するために造作材も徹底的にこだわりました。  
額縁の見付けは通常は20ミリを10ミリ、幅木の高さ通常は60ミリを30ミリとしノイズ低減に努めました。

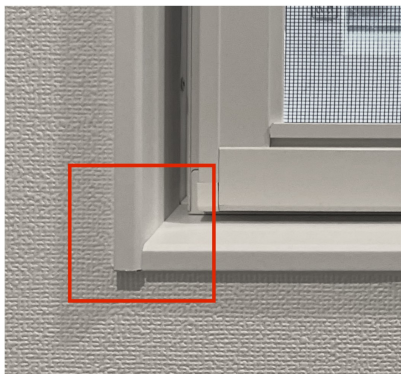

## スマート10

窓枠の見付けを10mmにしているで、シンプルなインテリア空間にも  
びつたりです。定尺材もご用意しています。  
※プレシャホワイトのみの設定です。

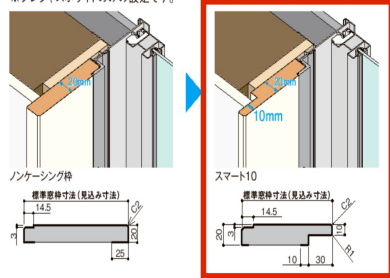

## ライン幅木(木質)

型番:8218



スイッチ・コンセント類にもこだわって  
ワンランク上の商品を採用しています。

ADVANCE  
SERIES

もっと美しく、使いやすく。  
これからのくらしのスタンダード。



Archi Design

この商品はパナソニックのデザイン思想 Archi Design に基づいて設計されています。



存在感を抑えながらも高い質感でインテリアに溶け込みます。  
操作性や汚れにくさにもこだわり、実用性も兼ね備えています。

## 壁クロス

デザイン性  
耐久性  
重視しました

フィルム汚れ防止壁紙の表面強度をさらにアップ /

## スーパー耐久性 EVAL BARRIER CLOTH

### POINT 1

引っかきキズに強い



ペットのいるお部屋や壁に  
キズがつくのを防ぎたい  
空間におすすめ。

表面強化壁紙の約6倍の表面強度！



スーパー耐久性 一般ビニル壁紙

### POINT 2

物を出し入れする  
空間にもおすすめ！  
衝撃に強い壁紙



### POINT 3

汚れやにおいの染み付きを防止！

フィルム汚れ防止壁紙と同じく、エポキシフィルムの  
効果で汚れやにおいの染み付きを防止。抗菌性や耐薬  
品性など、清潔に保ちたい空間にうれしい機能も充実！

ハイボリュウムタイプもおすすめ  
FE76428-76430は、裏面にあるハイボリュウムタイプ、下地の  
凹凸をカバーする厚みと表面強度を確保しています。

※EVALは、おおよそEVAL-60は、標準的な壁紙の強度に比べて、約6倍の表面強度を確保しています。

### 各種機能性データ

サンゲツオリジナルのスーパー耐久性試験

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を定めています。

| 試験項目                | 5回往復 | 15回往復 | 30回往復 |
|---------------------|------|-------|-------|
| スーパー耐久性 性能基準(※5回往復) | 5級   | 5級    | 4級以上  |
| 表面強化壁紙 性能基準(※5回往復)  | 4級以上 | —     | —     |

【試験方法】  
経年劣化を考慮、表面強化壁紙試験に準ずる。  
【評価基準】  
所定の摩擦機(200g)を取り付け、1回・15回・30回往復させ、目視により表面のキズ  
の発生を確認する。  
5級：一見で特に劣化が認められない  
4級：多少劣化が認められるが、試験の大半が劣化の認められない  
3級：劣化の発生が明確に認められる  
2級：劣化が顕著に認められる  
1級：劣化が極めて顕著に認められる(※1cm以内)

### 表面強度性能比較

| スーパー耐久性 | 30回(4級保持) |
|---------|-----------|
| 表面強化壁紙  | 5回(4級保持)  |



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。


## CFシート-P NW

(全厚2.3mm)

## P: Premier (プレミア)

ペットとの暮らしに配慮した機能やNW(ノーワックス)で  
お掃除かんたんな様々な機能を有した  
プレミア級のあるクッションフロア

### ペットとの暮らしにおすすめ！

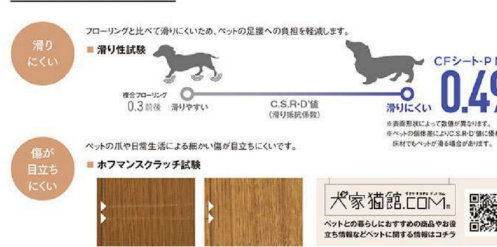

### 住宅だけでなく各種施設にも使用可能！



## COLOR



キッチンの床はデザイン性と必要機能性の  
両立した物を採用しました。



キッチン以外  
ペット使用、土足使用  
もできる多機能仕様の物を  
採用しました。

床の仕上げはメンテナンス性と機能性、耐久性に優れ土足使用にも耐えられる 2. 3mm高級シートを採用